

炬拓科技有限公司

TEL:04-23365945 FAX:04-23364401

台中市烏日區興祥街90巷47號

DATA SHEET/承認書

Receiver Module :RF-DC4308-433H-P



* Frequency Range :433.92MHz

* Modulate Mode :ASK/OOK

* Sensitivity :-112dB

* Low Power Supply Voltage :2.4~5.5V

* EDS=+-4KV(Contact)

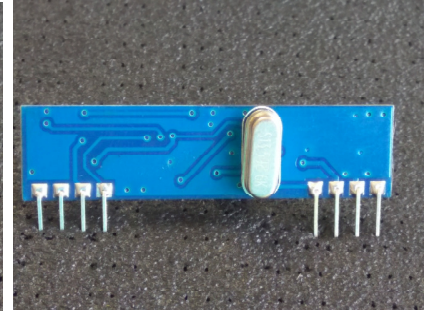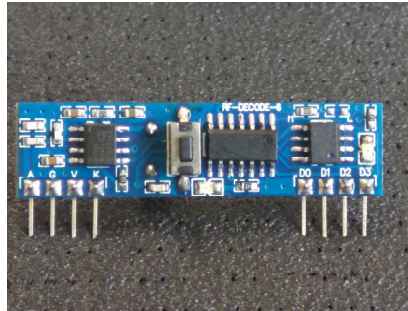


DC Characteristics

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Vcc	Operating Supply Voltage		2.4	5	5.5	V
I	Current Consumption			5		mA
	Operating Temperature range		-30	25	70	°C

Electrical Characteristics :

Characteristics	Sym	Min.	Typ.	Max.	Unit
Operating Radio Frequency	FC		433.92		MHz
Sensitivity	Pref.		-112		dBm
IF Bandwidth			380		KHZ

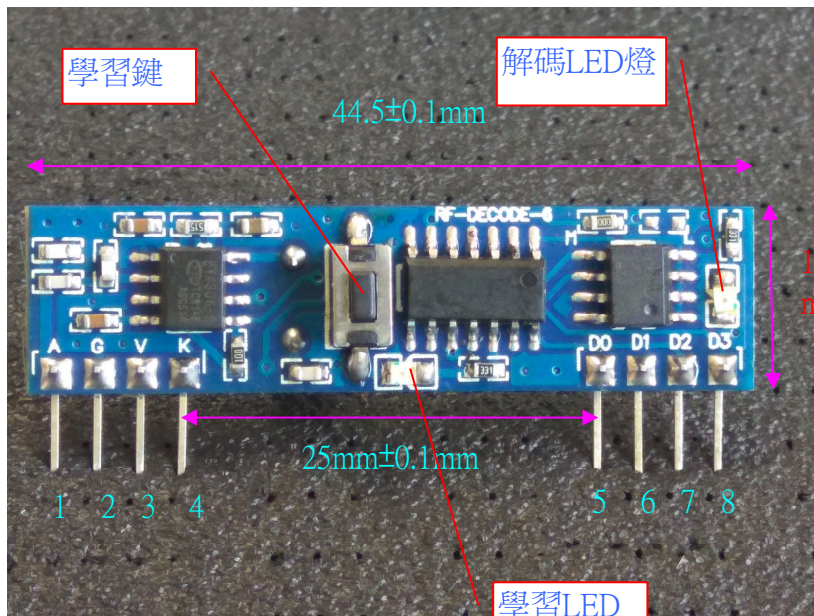

PIN1:Ant about(16.4cm)

PIN2:GND

PIN3:VCC

PIN4:外接LEANING KEY (LO)

PIN5:D0

PIN6:D1

PIN7:D2

PIN8:D3

PIN=4P/2.54*2 軟PIN

客戶簽回:

使用說明:

- 1、學習型對碼 :對碼時只需按下學習按鍵，學習指示紅LED燈點亮，再按下遙控器任意鍵，對碼工作就自動完成了,3~5秒沒有學習動作,自動跳脫學習模式
- 2、多組編碼對碼功能: 可同時記憶16 組不同的遙控器編碼(ID),超過記憶組數,會從第一組覆蓋掉
- 3、清碼(ID)功能:按住學習鍵約8 秒，待學習燈閃亮3 次後，自動清除內部記憶全部碼(ID)，即原學習遙控器全部失效。
- 4、D0~D3輸出是對應遙控器內編碼IC EV1527(ROSC:330K) K0~K3,當按下K0時,D0輸出HI暫態訊號,放開K0時,D0轉成LO,其餘按鍵,依此類推
- 5、解碼成功,綠色LED會亮起